

泰智选电气选型 软件说明书

版本：1.0

作者：曹凯

日期：2023年4月27日

目录

2.1

2.2

Excel

3.1



首次使用请安装插件，正在下载

手动下载安装

3.2

泰智选注册

+86v 请输入手机号

请输入密码

请确认密码

请输入图形验证码 

请输入验证码 [获取验证码](#)

[注册](#)

泰智选登录

13333333333

.....

记住密码 [忘记密码](#) | [注册账号](#)

[登录](#)

CHNT 泰智选

NXM 63 关键字 查找 扒图

系列	序号	型号	表价	名称
NXMFL系列剩余电流动作断路器(33696)	1	NXM-63S/2300 63A	¥ 177	交流塑壳断路器
NXBLE-63系列剩余电流动作断路器(2268)	2	NXM-63S/23002 63A	¥ 177	交流塑壳断路器
	3	NXM-63S/110 63A	¥ 177	交流塑壳断路器
	4	NXM-63S/2200 63A	¥ 177	交流塑壳断路器
	6	NXM-63S/33002 63A	¥ 215	交流塑壳断路器
	8	NXM-63S/3408 63A	¥ 243	交流塑壳断路器
	12	NXM-63S/3320 63A	¥ 243	交流塑壳断路器
	14	NXM-63S/33602 63A	¥ 271	交流塑壳断路器
	15	NXM-63S/3360 63A	¥ 271	交流塑壳断路器

搜索结果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页


CHNT 泰智选


CW3X-1600 查找 扒图

亲：木有找到与关键词“CW3X-1600”完全匹配的型号。

为您推荐正泰NA8、.....等

点击跳转

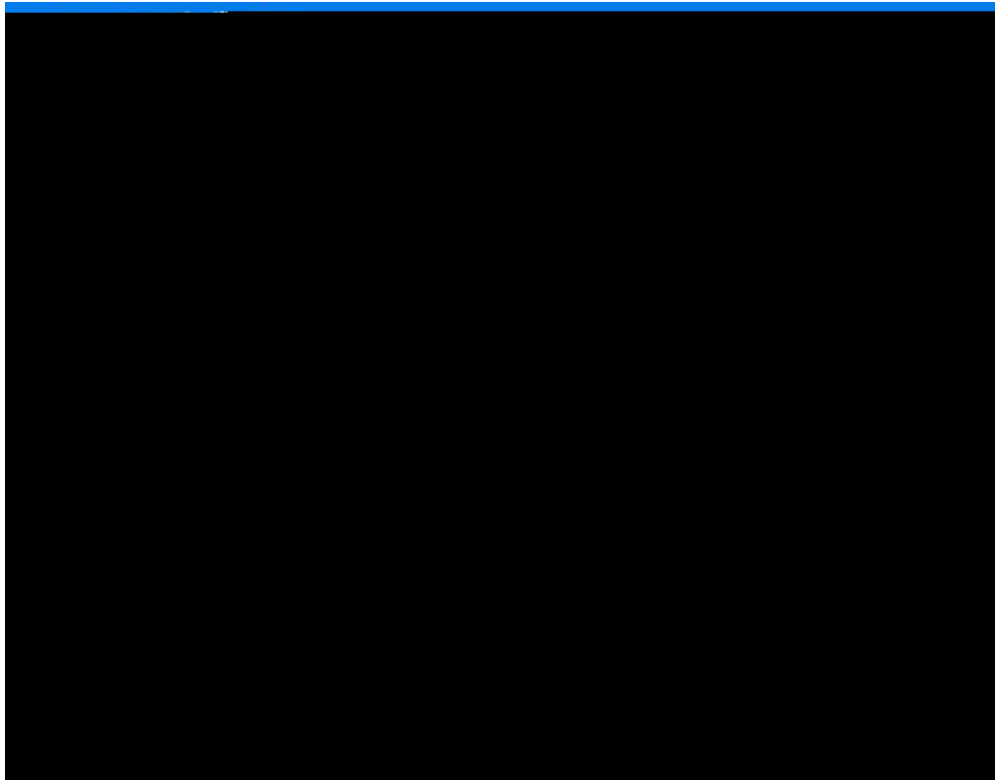

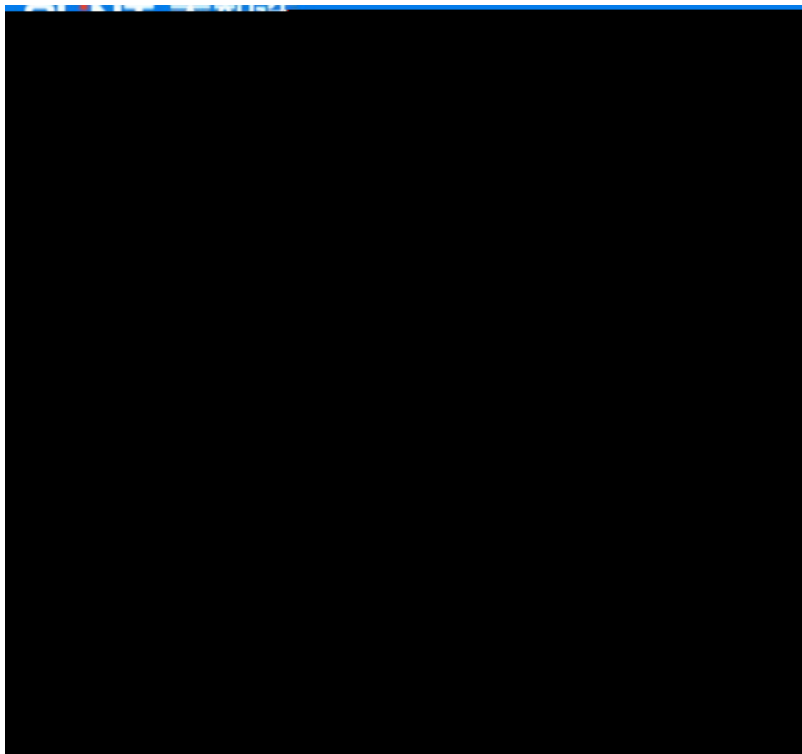

主

本体规格 选择附件 正泰官方客服 官网

▶ 壳架等级额定电流
63A 125A 160A 250A 400A 630A 800A 1000A
1250A 1600A

▶ 额定极限短路分断能力(AC400/415V)
S 25kA H 50kA

▶ 极数
2P 3P 4P

▶ 脱扣器方式
3 [热磁式] 2 [电磁式]

▶ 附件代号1
0 [无附件]

▶ 附件代号2
0 [无附件]

▶ 保护用途
配电保护 2 [电动机保护]

▶ 扩展功能代号
无代号 [常规产品]

▶ 额定电流
10A 16A 20A 25A 32A 40A

50A 63A

程序: 1.0.0.0 (数据更新时间: 2023-02-24)

NXMLE系列剩余电流动作断路器

折扣: 本体: 100% 附件: 100%

型号复制

主要差异

壳架等级额定电流
125A 160A 250A 400A 630A 800A

额定极限短路分断能力(AC400/415V)
S 25kA H 36kA

NXMLE-125S/3300 10A A

¥563.00

脱扣器类型
3 [热磁式] 2 [电磁式]

部件	¥表价	折扣	¥折后价	订货号
NXMLE-125S/3300 10A A	563.00	100%	563.00	710304000003798

附件代号1
0 [无附件] 2 [辅助触头] 3

附件代号2
0 [无附件] 8 [报警触头]

用途代号
无代号 [配电保护] 2 [电动机保护]

延时类型
无代号 [非延时型]

24) ©Powered by 正泰电器 程序: 1.0.0.0 (数据更新时间: 2023-02-24)

NXMLE系列剩余电流动作断路器

折扣: 本体: 100% 附件: 100%

本体规格 选择附件 正泰官方客服 官网 价格 资料 特征参数 3D图 外形尺寸图

NXMLE-125S/3300 10A A

全部 样本 证书 报告 声明

壳架等级额定电流
125A 160A 250A 400A 630A 800A

额定极限短路分断能力(AC400/415V)
S 25kA H 36kA

脱扣器类型
3 [热磁式] 2 [电磁式]

附件代号1
无附件 2 [辅助触头] 3 [欠压脱扣器]

附件代号2
0 [无附件] 8 [报警触头]

用途代号
无代号 [配电保护] 2 [电动机保护]

延时类型
无代号 [非延时型]

NXMLE-125 证书 (CQC... 2023-04-21T11:16:45

NXMLE-125证书 (CQC... 2023-04-21T11:17:20

NXMLE-160S证书 (CQC... 2023-04-21T11:17:49

24) ©Powered by 正泰电器 程序: 1.0.0.0 (数据更新时间: 2023-02-24)

NXMLE系列剩余电流动作断路器 折扣: 本体: 100% 附件: 100%

正泰官方客服 官网 价格 资料 特征参数 3D图 外形尺寸图

壳架等级额定电流: 125A, 160A, 250A, 400A, 630A, 800A

125A 160A 250A 400A 630A 800A

100/415V) S 25kA

3P 4P

3 [热磁式] 2 [电磁式]

10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A

3 [欠压脱扣器]

附件代号1: 0 [无附件] 附件代号2: 0 [无附件]

用途代号: 无代号 [配电保护]

延时类型: 无代号 [非延时型]

最大分断时间: ≤0.1s

剩余电流动作值代号: A [30.50.100.200mA]

操作方式: 本体操作

接线方式: 标准接线

NXMLE-125S/3300 10A A 型号复制

额定极限短路分断能力(AC400/415V) S 25kA H 36kA

极数 3P 4P

脱扣器类型 3 [热磁式] 2 [电磁式]

额定电流 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A

附件代号1 0 [无附件] 2 [辅助触头]

附件代号2 0 [无附件] 8 [报警触头]

用途代号 无代号 [配电保护] 2 [电动机保护]

延时类型 无代号 [非延时型]

2-24) ©Powered by 正泰电器 程序: 1.0.0.0 (数据更新时间: 2023-02-24)

NXMLE系列剩余电流动作断路器 折扣: 本体: 100% 附件: 100%

正泰官方客服 官网 价格 资料 特征参数 3D图 外形尺寸图

壳架等级额定电流: 125A, 160A, 250A, 400A, 630A, 800A

125A 160A 250A 400A 630A 800A

100/415V) S 25kA H 36kA

极数 3P 4P

脱扣器类型 3 [热磁式] 2 [电磁式]

额定电流 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A

附件代号1 0 [无附件] 2 [辅助触头] 3 [欠压脱扣器]

附件代号2 0 [无附件] 8 [报警触头]

用途代号 无代号 [配电保护] 2 [电动机保护]

延时类型 无代号 [非延时型]

格式 大小

佳... stp 10.28 M

佳... stp 7.72 M

佳... stp 10.48 M

佳... stp 9.70 M

佳... stp 10.48 M

佳... stp 13.63 M

佳... stp 13.11 M

佳... stp 9.36 M

佳... stp 12.18 M

佳... stp 10.12 M

佳... stp 8.65 M

佳... stp 17.24 M

佳... stp 7.40 M

名称

NXMLE-125H 3P剩余电流动作断路器

NXMLE-160H 4P剩余电流动作断路器

NXMLE-125S 3P剩余电流动作断路器

NXMLE-160H 3P剩余电流动作断路器

NXMLE-160S 3P剩余电流动作断路器

NXMLE-125H 4P剩余电流动作断路器

NXMLE-125S 4P剩余电流动作断路器

NXMLE-160S 2P剩余电流动作断路器

NXMLE-250H 3P剩余电流动作断路器

NXMLE-160S 4P剩余电流动作断路器

NXMLE-250S 2P剩余电流动作断路器

NXMLE-250H 4P剩余电流动作断路器

NXMLE-400(630) 3P剩余电流动作断路器

©Powered by 正泰电器 程序: 1.0.0.0 (数据更新时间: 2023-02-24)

NXMLE系列剩余电流动作断路器 折扣: 本体: 100% 附件: 100%

正泰官方客服 官网 价格 资料 特征参数 3D图 外形尺寸图

壳架等级额定电流: 125A, 160A, 250A, 400A, 630A, 800A

125A 160A 250A 400A 630A 800A

100/415V) S 25kA H 36kA

极数 3P 4P

脱扣器类型 3 [热磁式] 2 [电磁式]

额定电流 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A

附件代号1 0 [无附件] 2 [辅助触头] 3 [欠压脱扣器]

附件代号2 0 [无附件] 8 [报警触头]

用途代号 无代号 [配电保护] 2 [电动机保护]

延时类型 无代号 [非延时型]

型号复制

NXMLE-125H 3P剩余电...

NXMLE-125H 4P剩余电...

NXMLE-125S 3P剩余电...

NXMLE-125S 4P剩余电...

NXMLE-160H 3P剩余电...

NXMLE-160H 4P剩余电...

NXMLE-160S 3P剩余电...

NXMLE-160S 4P剩余电...

NXMLE-250H 3P剩余电...

NXMLE-250H 4P剩余电...

NXMLE-250S 2P剩余电...

NXMLE-250S 4P剩余电...

NXMLE-400(630) 3P剩余电...

©Powered by 正泰电器 程序: 1.0.0.0 (数据更新时间: 2023-02-24)

CHNT 泰智选

输入系列、型号 泰智选设置

插入设置

字段格式

	A	B	C	D
1	空列	名称	规格	厂商
2		断路器	C65N	ABB

E	F	G	H	I	J	K
单位	数量	单价	金额	表价	折扣	订货号
台	8	¥21.45	¥171.6	¥33	0.65	No123

弹出设置

关闭选项

退出程序

隐藏到任务栏通知区域,不退出程序

确定

目标软件

*价格仅供参考

订货号

04000003798

显示: 1.0.0.0 (数据更新时间: 2023-02-24) ©Powered by 正泰电气

CHNT 泰智选

我的收藏

序号	型号	价格	系列名称	操作
1	NXB-125G系列	¥1200	NXB-125G系列	删除
2	NXMS-160H/3300 32A	¥1175	NXMS系列电子式塑壳断路器	删除
3	NXMLE-125S/3300 10kA	¥563	NXMLE系列剩余电流动作断路器	删除
4	NXB-63H 1P B10 10kA		NXB-63H 1P B10 10kA	删除

收藏

删除

删除

删除

删除

额定电流

63A 80A

*价格仅供参考

额定短路分断

10kA

信号附件

不选配 AX

AX-X3+AL

脱扣器附件

不选配 SH

UVT-X3

订货号

24200000052

系列 型号 订货号 价格 查找 打印

折扣: 本体: % 附件: %

建议

规格 选择规格

规格: 125A

1P 2P 3P 4P

价格仅供参考

确认

* 建议描述:

B型 [3in-5in] C型 [5in]

63A 80A 100A 125A

10kA

* 联系方式: 000000000

与DZ158-100相比,增加了125A规格,具有缺

小型号—AX-XB—辅助触头

710024200000052

不选配